


## Aperçu

### Informations sur le produit

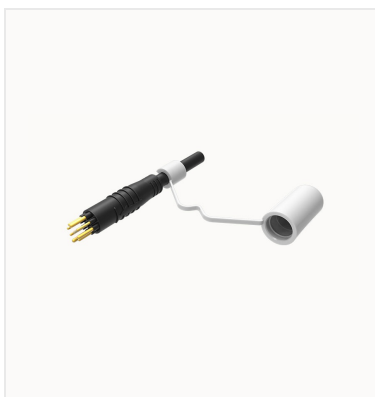

### PM-EBM-3006-M-25010000005

Connecteur mâle à branchement et débranchement direct. Courant nominal: 15A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 500V AC ; Résistance d'isolement  $> 30M\Omega$  ; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique  $\geq 100$  fois ; Force d'arrachement  $> 60N$  ; Température de fonctionnement :  $-40 \sim 105^{\circ}C$  ; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. ;

### Les avantages des produits

### Les certificats des produits

**RoHS**

## Caractéristiques techniques

### Dessin de produit

### Modèle 3D

□

### Paramètre technique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tension nominale       | 48V DC           |
| Résistance d'isolement | $\geq 30M\Omega$ |
| Vie mécanique          | $\geq 100$ 次     |

### Marking

|        |     |
|--------|-----|
| Series | DSB |
|        | DM  |

### versions

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Connection method | Axial screw connection |
|-------------------|------------------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Female/Male                 | Female       |
| Dimension                   | 16A          |
|                             | 6B           |
|                             | 10B          |
|                             | 16B          |
|                             | 24B          |
|                             | 48B          |
|                             | 2 module     |
| Number of positions         | 5            |
|                             | 15           |
| Paramètres environnementaux |              |
| Classe de protection        | MatchingIP66 |

|             |
|-------------|
| Accessoires |
|             |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Caractéristiques commerciales       |             |
| Numéro de la commande               | 25010000005 |
| Unité d'emballage                   |             |
| Quantité minimale de commande       |             |
| Le poid de produit (sans emballage) |             |