


Aperçu

informations sur le produit

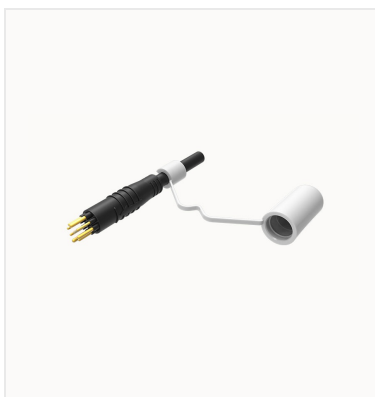

PM-EBM-3006-M-25010000005

Connecteur mâle à branchement et débranchement direct. Courant nominal: 15A ; Tension nominale: 48V DC ; Tension de tenue: 500V AC ; Résistance d'isolement $> 30M\Omega$; Le degré de protection atteint IP67 lorsqu'il est accouplé ; Durée de vie mécanique ≥ 100 fois ; Force d'arrachement $> 60N$; Température de fonctionnement : $-40 \sim 105^{\circ}C$; Résistance au brouillard salin : 48h ; Grade de retardateur de flamme: UL94-v0 ; Protection environnementale: RoHS. ;

Les avantages des produits

Les certificats des produits

RoHS

Caractéristiques techniques

Dessin de produit

Modèle 3D

□

Paramètre technique

Tension nominale	48V DC
Résistance d'isolement	$\geq 30M\Omega$
Vie mécanique	≥ 100 次

Marking

Series	DSB
	DM

versions

Connection method	Axial screw connection
-------------------	------------------------

Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
	2 module
Number of positions	5
	15
Paramètres environnementaux	
Classe de protection	MatchingIP66

Accessoires

Caractéristiques commerciales	
Numéro de la commande	25010000005
Unité d'emballage	
Quantité minimale de commande	
Le poid de produit (sans emballage)	