
## Überblick

### Informationen zum Produkt

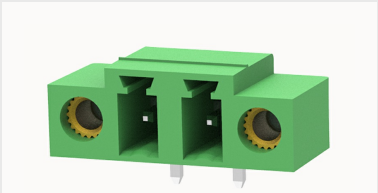

# 15EDGRM-5.08-10030000580

Pluggable terminal blocks,Rated current:7A.Rated voltage（Ⅱ/2）:450V,pitch:5.08mm,Color:green,Contact surface :Tin

### Produktvorteile

☑ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
☑ The plug direction is parallel to the PCB

### Zertifizierung von Produkten

## Technische Daten

### Produktzeichnung

### 3D-Modell

### Processing notes

| | |
|---|---|
| Process | Wave soldering/manual soldering |

### Electrical parameters UL

| | |
|---|---|
| Rated voltage (B) | 300V |
| Rated current (B) | 8A |

### Electrical parameters IEC

| | |
|---|---|
| Rated voltage | 450V |
| Rated current | 7A |
| Rated voltage(Ⅱ/2) | 450V |
| Rated surge voltage(Ⅱ/2) | 4KV |

## Item properties

| | |
|---|---|
| Connection direction | 0° |
| Type of installation | PCB welding |
| Pin arrangement | Single row in a straight line |
| Pitch | 5.08mm |
| Number of potentials | 2 |
| Pluggable or not | Yes |
| Number of rows | 1 |

## Material data

| | |
|---|---|
| Environmental items | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact zone metal surface | tin-plated |
| Insulation Materials | PA66 |
| Insulating material group | I |
| Flammability rating | UL94V-0 |

## Mechanical tests

| | |
|---|---|
| Test Specification | IEC60947/UL1059 |

## Environmental data

| | |
|---|---|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~105℃ |

# Zubehör

## Tool

| | |
|---|---|
| Screwdriver | / |
| Operating tool | / |

## Accessories

| | |
|---|---|
| Coding strip | / |
| Bridge | / |
| Marking strip | / |
| Others | / |

## Die Geschäftsdaten

| | |
|---|---|
| Nummer der Bestellung | 10030000580 |
| Verpackung Einheit | 200 |
| Minimale Bestellmenge | |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 1.2495 |